

LED plafones tipo "slim" con difusor liso y óptica

Decripción:

UltraLux presenta LED plafones con *slim* diseño. La gama es de dos formatos -cuadrado y redondo con tonalidad 4200K (neutro).

La carcasa de acero pintado de polvo, asegura fortaleza mecánica y resistencia anticorrosiva.

Los plafones tienen sistema óptica especial en cada chip(diodo) de LED. El sistema es lente especial, diseñada con excelentes características(ópticas y mecánicas). A través de ella se consigue distribución uniforme de la luz en la periferia del plafón, disminuyendo el deslumbramiento y aumentando el confort visual.


Los difusores diseñados de policloruro de vinilo(PVC) con autoextinguible con altos niveles de resistencia mecánica y fortaleza.

Los drivers dotados con todo los filtros necesarios y conformidad electromagnética cumplen con todas normas de UE, garantizando larga vida , ahorro y excelentes emisiones.

Las luminarias diseñadas con estilo elegante *slim*, son buena solución para todo los tipos de espacios(comunidades, oficinas, hogares).

El ángulo de apertura es 160°, y la resistencia es IP20 .

SPL2442R

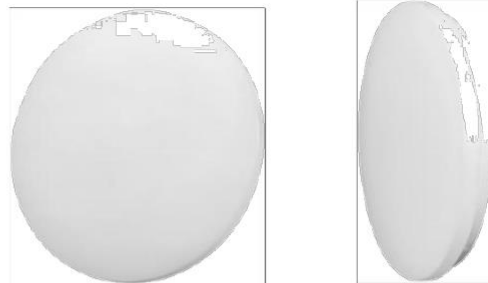

SPL2442S, SPL1842S, SPL1242S



Lentes de los diodos de LED



Datos técnicos

art.No	Voltaje	Formato	Potencia	Flujo		Dimensiones	Garantía
				luminoso	Tonalidad		
SPL2442R	220-240 V AC	redondo	24 W	1500 lm	4200 K	380/60 mm	3 años
SPL2442S	220-240 V AC	cuadrado	24 W	1500 lm	4200 K	370/370/60 mm	3 años
SPL1842S	220-240 V AC	cuadrado	18W	1200 lm	4200 K	320/320/60 mm	3 años
SPL1242S	220-240 V AC	cuadrado	12 W	800 lm	4200 K	275/275/55 mm	3 años

